

Natürlich Rügen, DIE INSEL zu Land und zu Wasser erleben


PRIORITÄRE MAßNAHMEN

Empfohlene Maßnahme Radwegenetz
 Gemeinde Wiek, Amt Nordrügen

ID-Nr. 3265

Sanierung des Weges im Ortsteil Zürkivitz
 1. Priorität

Lageplan

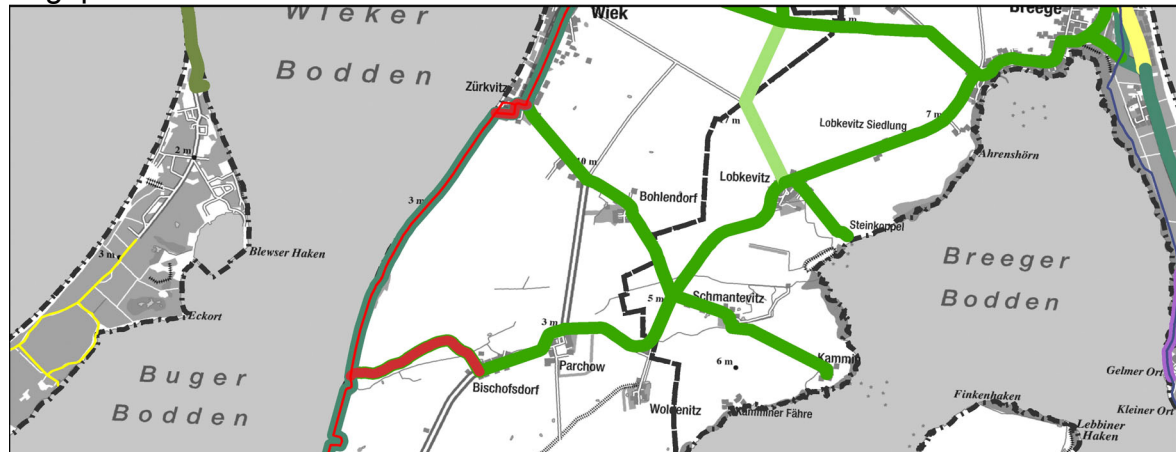

Objektbeschreibung:

Der Abschnitt der Radroute in Zürkivitz ist mit versacktem Kopfsteinpflaster befestigt. Aufgrund der Enge des Straßenraums besteht kein befahrbares Bankett zum Ausweichen. Der Abschnitt ist Teil der Radfernwege Ostseeküstenradweg und Rügen Rundweg. Weiterhin verläuft hier auch der Themenweg „Das Silber des Meeres“.

Beschreibung empfohlene Maßnahmen:

Kategorie: ländlicher Weg
 Belag: Betonsteinpflaster

Länge des Streckenabschnitts 415 m; empfohlene Breite 4,00 m

Planungsstand: Konzeption

Kosten der baulichen Maßnahme:

1660	m ²	Betonsteinpflaster	30,00 €	49.800,00 €
1660	m ²	Tragschicht	12,50 €	20.750,00 €
1660	m	Abbruch Kopfsteinpflaster	5,00 €	8.300,00 €
830	m	Kantenstein	16,00 €	13.280,00 €
1625	m ²	Herrichten der Fläche	0,60 €	975,00 €

Gesamt:

Zzgl. MWSt. 19% 93.105,00 €

Gesamt incl. MWSt.: 110.794,95 €

Planungskosten (15% der Bausumme) 16.619,24 €